


TOUR ÉTAIEMENT H18/H32

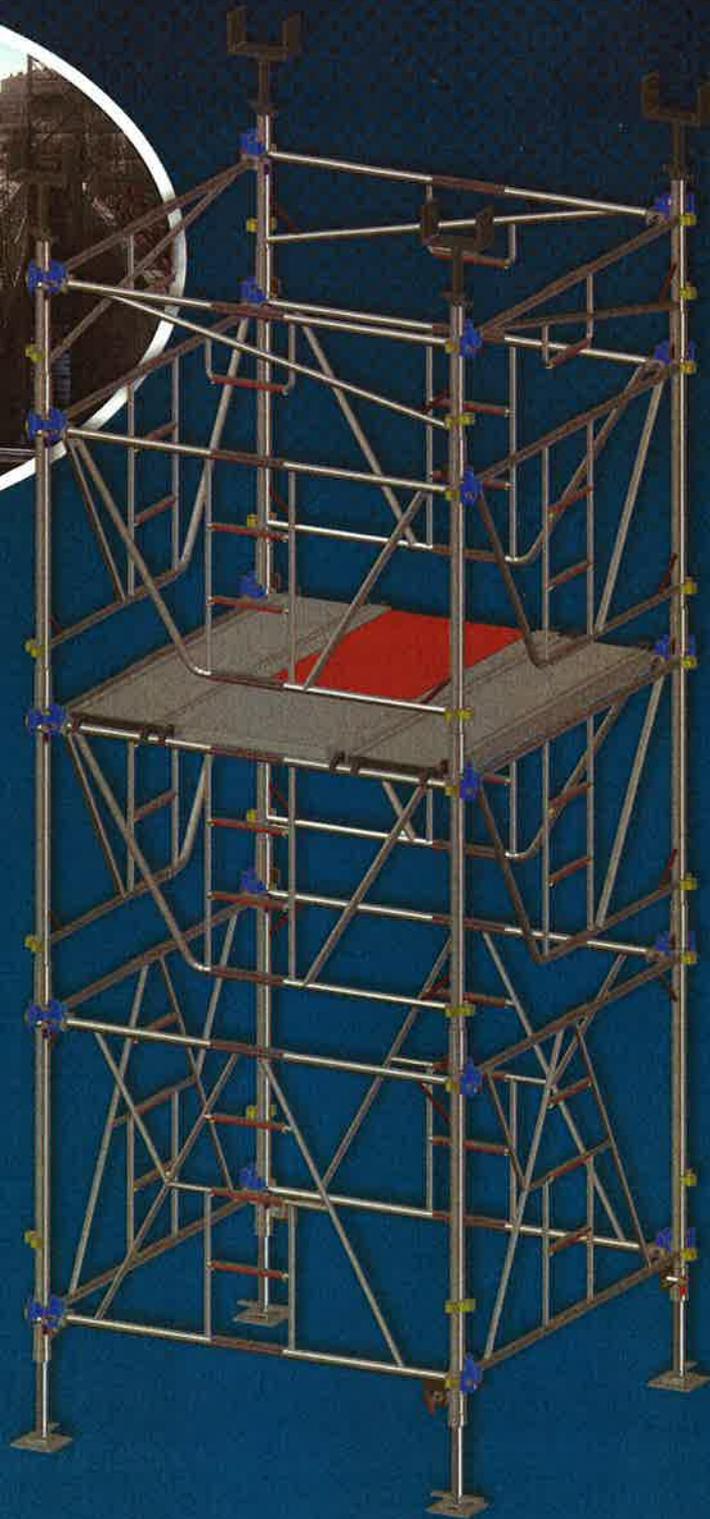

ÉTAIEMENT

ECHAFAUDAGE

VENTE

LOCATION

MONTAGE

HUSSOR ERECTA

DES SOMMETS D'EXIGENCE


TOUR D'ETAIEMENT

H18 Capacité 18 tonnes


H32 Capacité 32 tonnes



Verrouillage automatique vertical pour les opérations de levage des tours.




Points de levage intégrés



Points de fixation intégrés pour mise en place de plinthe




Assemblage automatique des cadres entre eux. Sans outil, un contrôle visuel suffit.




Barreaux antidérapants pour les accès.



«U» de positionnement pour MULTI D. (liaison, console,...)




Verrouillage automatique des pieds pour les opérations de levage.

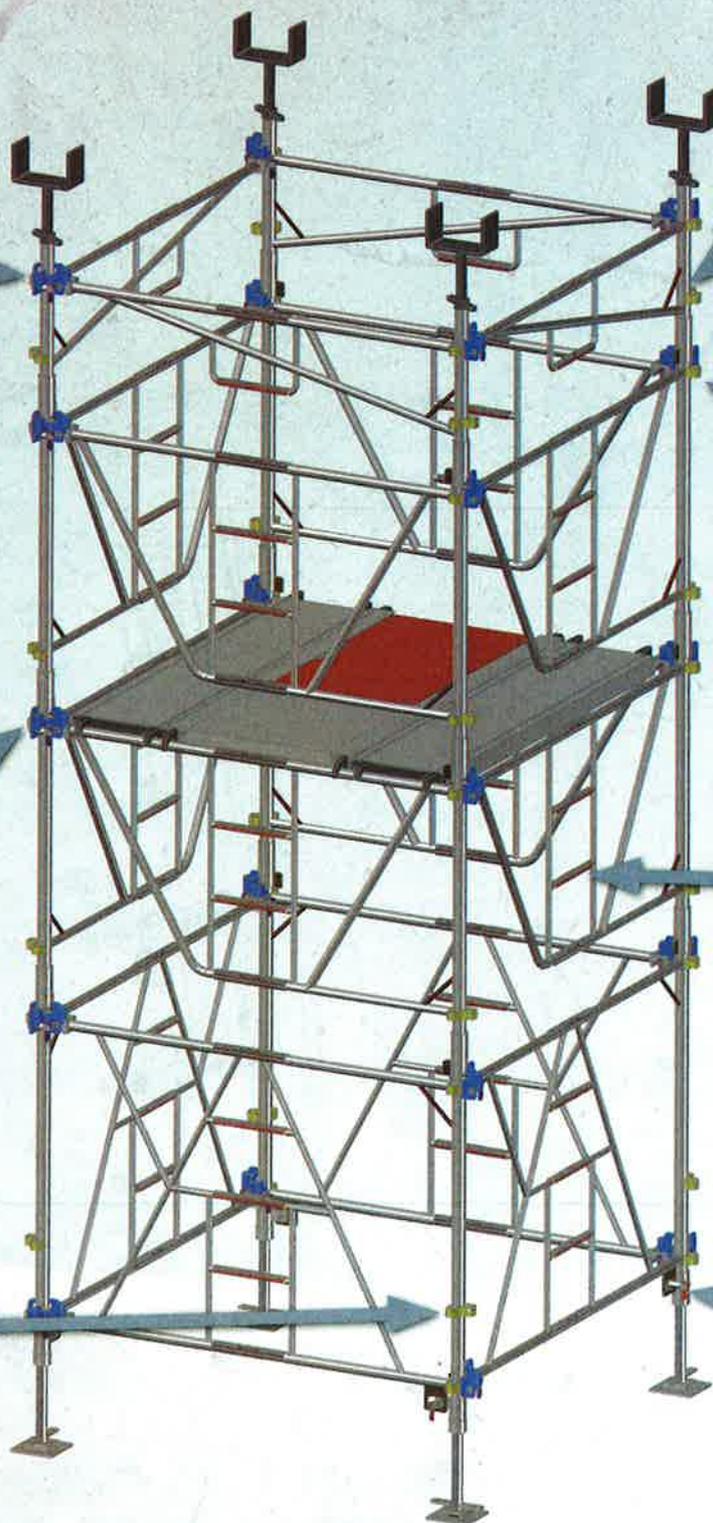

CARACTÉRISTIQUES

H18

H32

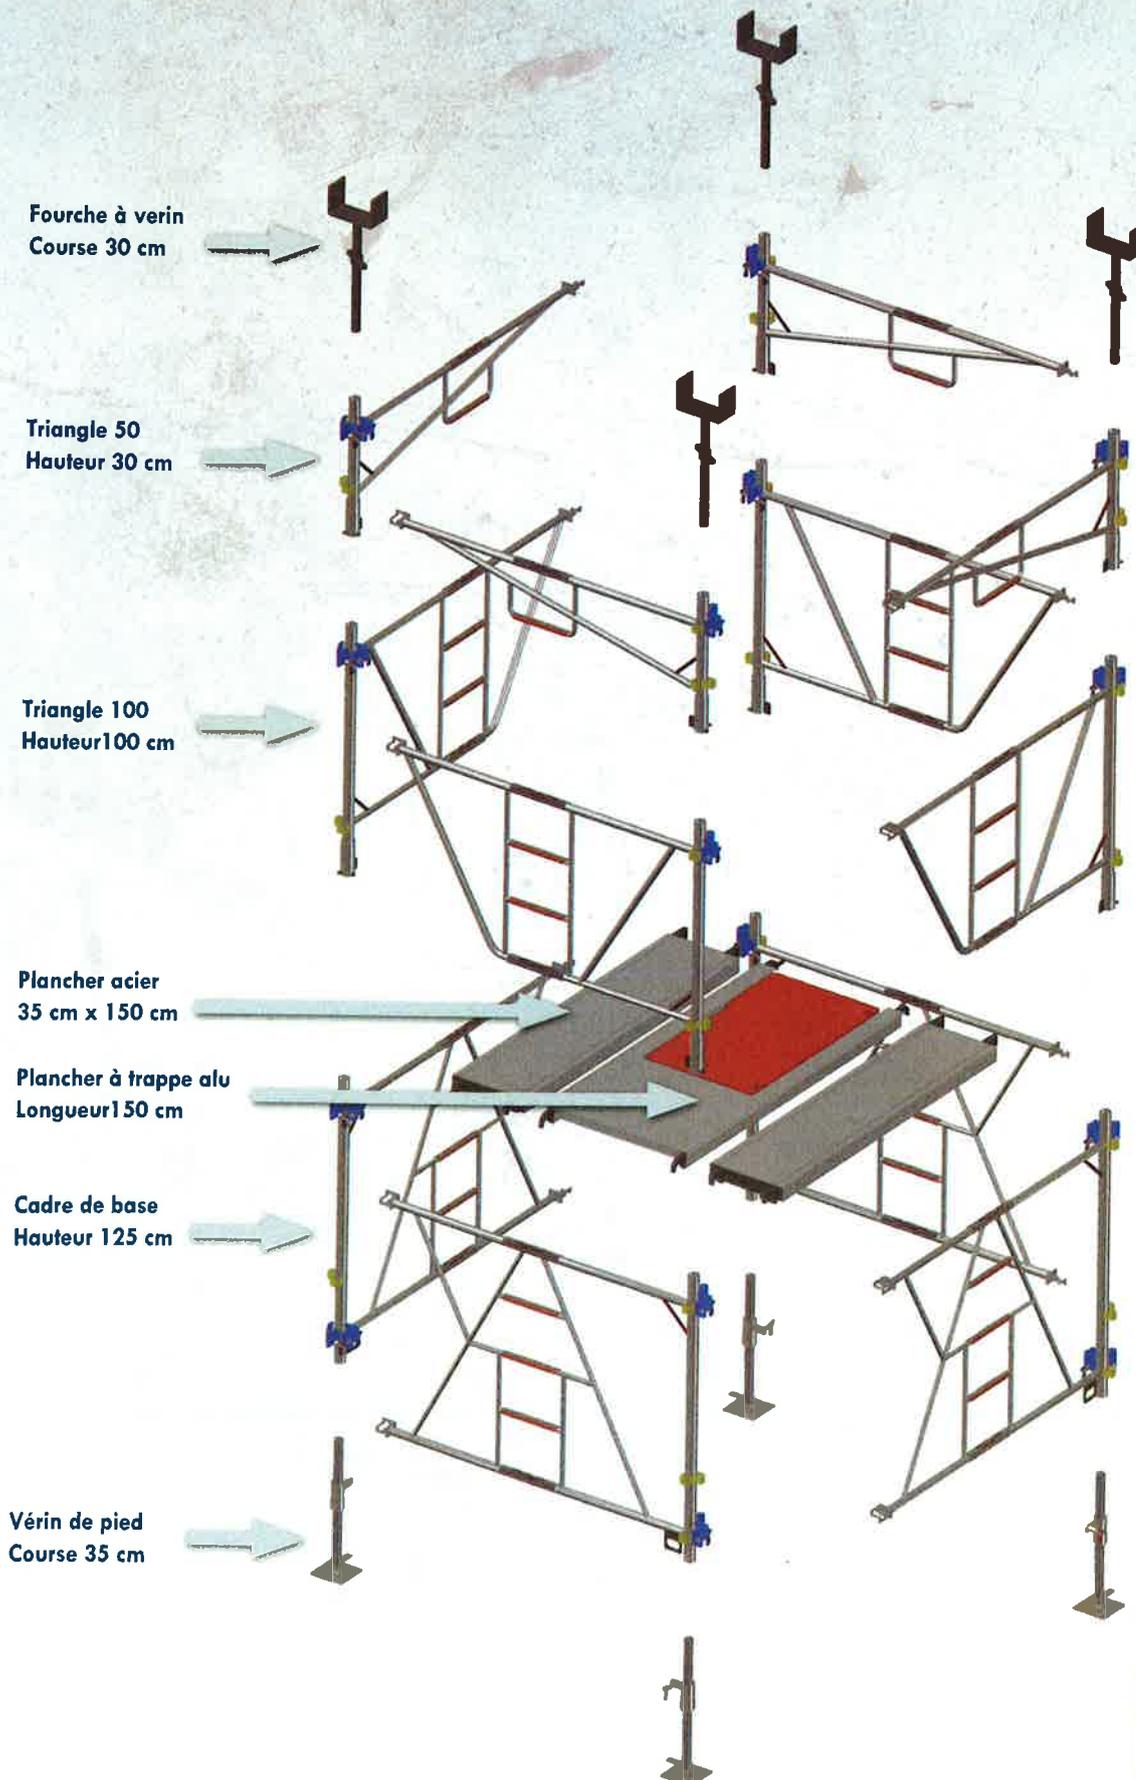

Montant principaux
● tube : \varnothing 48.3/3.2
○ tube : \varnothing 60/4

Acier type S 235
garantie à 32 daN.mm²

Éléments galvanisés à chaud

Fabrication française

Charge d'utilisation
● 4,5 tonnes/poteau
○ 8 tonnes/poteau

Montage et démontage en sécurité

Assemblage automatique des cadres sans d'outils

Échelle d'accès antiglisse intégrée

Vérouillage automatique pour le levage

Points de levage intégrés

Verin de pied à verrouillage automatique intégré

Compatibilité avec le système MULTI D

Possibilité d'ajout de plinthe

Extension possible en 6 pieds et plus

Tour d'étalement et verrouillages automatiques brevetés.

